

# LEHKÝ KOMPAKTOMAT

## FARMET

### LK 300N, LK 400N

### LK 400NS, LK 500NS

*The effective technology*

vývoj | výroba | prodej | servis

development | manufacture | sales | service



|| LIGHT  
KOMPAKTOMAT

|| LEICHTER  
KOMPAKTOMAT

|| ЛЁГКИЙ  
КОМПАКТOMAT



# LK 300N, LK 400N, LK 400NS, LK 500NS



**Lehký KOMPAKTOMAT** je stroj určený pro předsetovou přípravu půdy jako následná operace po orbě nebo po podmitce. Pole zpracované tímto způsobem má ideální setové lůžko. Stroj je vhodný zejména do lehkých půd.




**The Light KOMPAKTOMAT** is a machine intended for pre-sowing soil preparation after ploughing or stubble ploughing. The field treated in this way has an ideal sowing bed. The machine is especially suitable for light soils.



**Leichter KOMPAKTOMAT** ist eine Maschine, die für die Vorsaadbodenvorarbeitung als die Folgeoperation nach dem Pflügen oder nach dem Schälen bestimmt ist. Das mit dieser Maschine bearbeitete Feld hat ideales Saatfeld. Die Maschine ist besonders für leichte Böden geeignet.



**Лёгкий КОМПАКТOMAT** это сельскохозяйственная машина, предназначенная для предпосевной обработки почвы в качестве операции, следующей за пахотой или обработкой дисковой боронами. Обрабатываемое данным способом поле обладает идеальным ложем для посева. Сельхозмашина рекомендуется в первую очередь для лёгких почв.

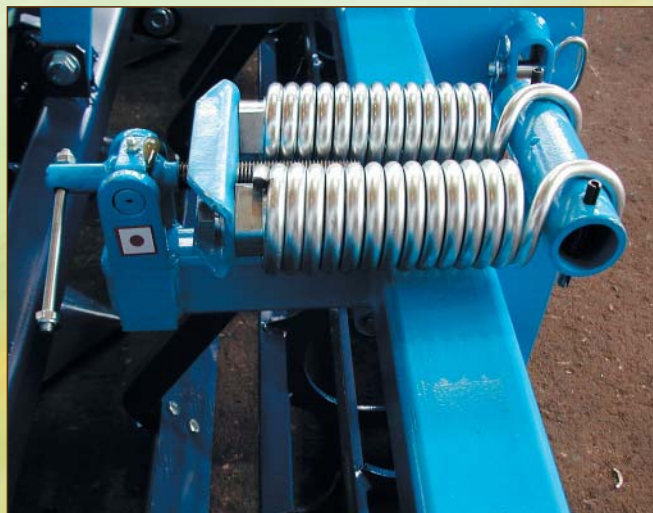

LK 400 NS

Technické údaje	Technical datas	Technische Parameter	Технич. параметры	LK 300N	LK 400 N	LK 400NS	LK 500 NS
Pracovní šířka	Working width	Arbeitsbreite	Рабочая ширина	2980 mm	3940 mm	4026 mm	4910 mm
Transportní šířka	Transport width	Transportbreite	Транспортн. ширина	3000 mm	4000 mm	2400 mm	2400 mm
Pracovní hloubka	Working depth	Arbeitstiefe	Рабочая глубина	30-35 mm	30-135 mm	30-135 mm	30-135 mm
Počet radliček (šípové/dlátové)	Share number (duckfoot / Chisel-shaped)	Anzahl von Scharen Gänsefußscharen/Meißelscharen	Количество лемехов стрелчатые/долотообразные	13/30	17/39	18/39	20/47
Pracovní výkon	Working area	Arbeitsleistung	Рабочая производительность	3 ha/h	4 ha/h	4 ha/h	5 ha/h
Tažný prostředek*	Power of road tractor*	Zugmittel*	Тяговый агрегат*	60-75 kW	75-90 kW	75-90 kW	90-110 kW
Pracovní rychlost	Operating speed	Arbeitsgeschwindigkeit	Рабочая скорость	12-14 km/h	12-14 km/h	10-12 km/h	12-14 km/h
Max. hmotnost varianta s crosskill válcem	Max. machine weight variant with Crosskill rollers	Höchstgewicht Variante mit der Crosskill-Walze	Максимальный вес вариант с катком Crosskill	1330 kg	1680 kg	2300 kg	2870 kg

\* Doporučený tažný prostředek, skutečná tahová síla závisí na půdních podmínkách

\* Recommended performance. It can vary according to soil conditions.

\* Empfohlene Leistungskapazität. Sie kann sich nach den Bodenverhältnissen ändern.

\* Рекомендуемая производительность. Может изменяться в зависимости от почвенных условий.

Změny vyhrazeny  
Changes reserved  
technische Änderungen Vorbereiten  
Технические изменения оговорены



**Farmet a. s.**  
**Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice**  
**Czech Republic**  
**Tel.: +420 491 450 122, 222**  
**Fax: +420 491 450 136**  
**E-mail: farmet@farmet.cz • www.farmet.cz**